


7205 BE-2RZP


Popular item

Rozmry

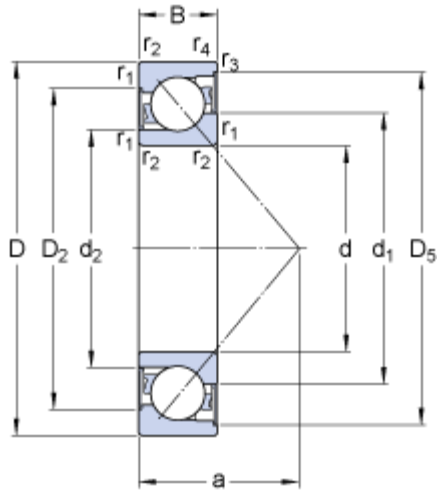

d	25	mm
D	52	mm
B	15	mm
d ₁	36.1	mm
d ₂	30.87	mm
D ₂	42.7	mm
a	24	mm
r _{1,2}	min. 1	mm
r _{3,4}	min. 0.6	mm

Pipojovací rozmry

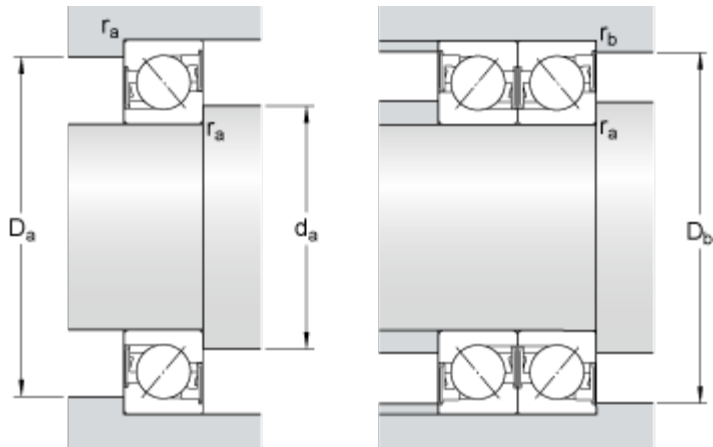

d _a	min. 30.6	mm
d _a	max. 35.5	mm
D _a	max. 46.4	mm
D _b	max. 47.8	mm
r _a	max. 1	mm
r _b	max. 0.6	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	14.8	kN
Základní statická únosnost	C ₀	9.3	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	0.4	kN
Referenní otáky		11000	r/min
Mezní otáky		12000	r/min
Výpotový souinitel	A	0.00159	
Výpotový souinitel	k _r	0.095	
Výpotový souinitel	e	1.14	

Jednotlivé ložisko nebo dvojice ložisek uspoádaná do tandemu

Výpotový souinitel	X	0.35	
Výpotový souinitel	Y ₀	0.26	

Výpotový souinitel	Y_2	0.57
Dvojice ložisek uspoádaná zády k sob (do „O“) nebo ely k sob (do „X“)		
Výpotový souinitel	X	0.57
Výpotový souinitel	Y_0	0.52
Výpotový souinitel	Y_1	0.55
Výpotový souinitel	Y_2	0.93

Lubrication

Standardní plastické mazivo GXN

Hmotnost

Hmotnost ložiska 0.13 kg