


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost		
mm			kN	C0	ot/min		-
<b>45</b>	68	23	39,1	64	-	3800	<b>NA 4909.2RS</b>

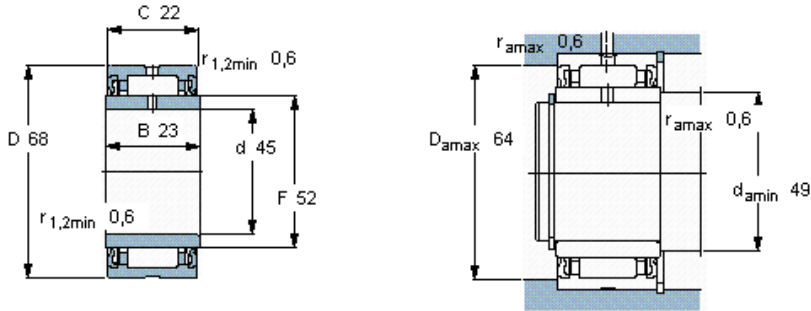

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 0,5