


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické C	statické C0	dynamické Fr	statické F0r	
mm				kN		kN		-
<b>47</b>	20	66	24	14,7	24,5	23,6	33,5	KR 47 PPA

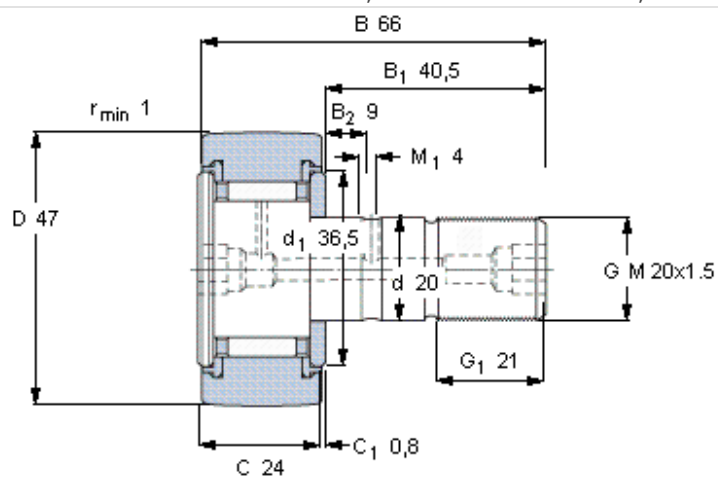

**Příslušná mazací hlavice** NIP A2x7.5

**Příslušná šestihranná matice**  
 Velikost [mm] M 20x1.5  
 Doporučený utahovací moment [Nm] 120

**Vnitřní šestihran v čepu**  
 Šířka klíče, mm 10