


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické C	statické C0	dynamické Fr	statické F0r	
mm				kN		kN		-
40	18	58	20	10,5	14,6	12,5	18	KR 40 B

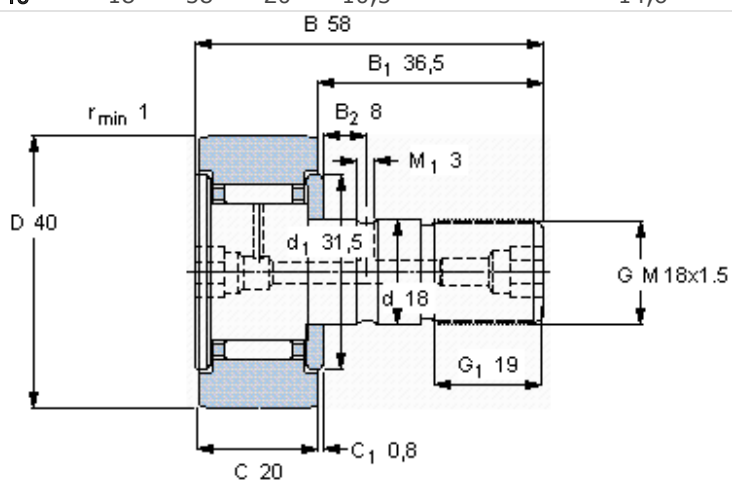

Příslušná mazací hlavice NIP A2x7.5

Příslušná šestihranná matice

Velikost [mm] M 18x1.5

Doporučený utahovací moment [Nm] 87

Vnitřní šestihran v čepu

Šířka klíče, mm 8