


Stojaté ložiskové jednotky Y, lité těleso, zajištění stavěcím šroubem

Základní rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení Ložisková jednotka	Těleso	Ložisko
d	A	H	H1	L	dynamické C	statické C0			
mm					kN		-		
68,2625	65	149,2	76,2	257	57,2	40	SY 2.11/16 TF	SY 513 U	YAR 213-211-2F

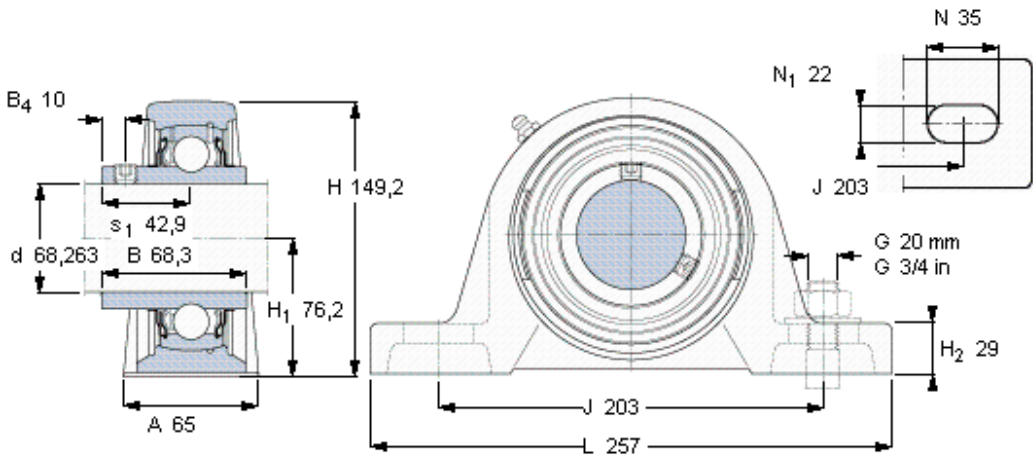

Stavěcí šroub	3/8-24 UNF
Doporučený utahovací moment [Nm]	16,5
Šestihranný klíč velikost [mm]	4,7625