


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost		
mm			C	C0	ot/min		-
<b>12</b>	24	14	8,09	9,65	-	11000	<b>NA 4901.2RS</b>

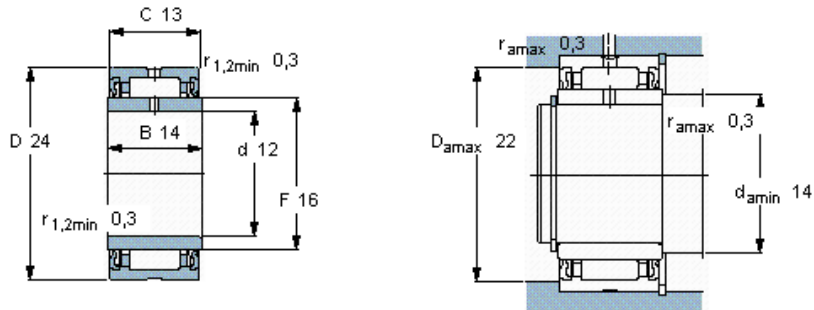

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 0,5