


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické	s tolerancí hřídele h6	
mm				C	C0		
60	110	53,1	26	52,7	36	ot/min 3400	- YET 212

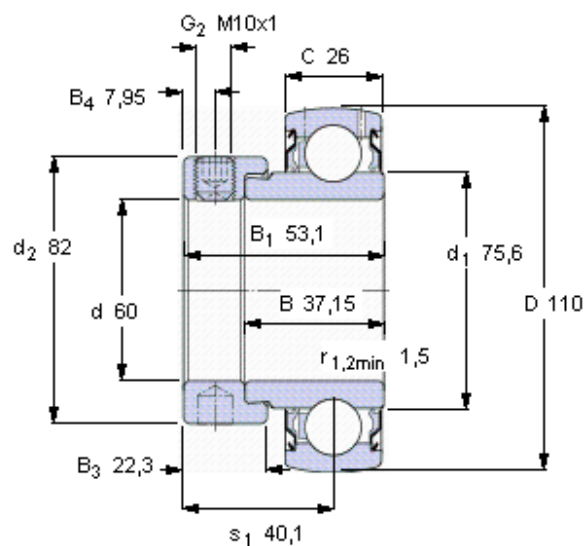

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

5

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

16,5

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

-

**Faktor výpočtu**

$f_0$  14