
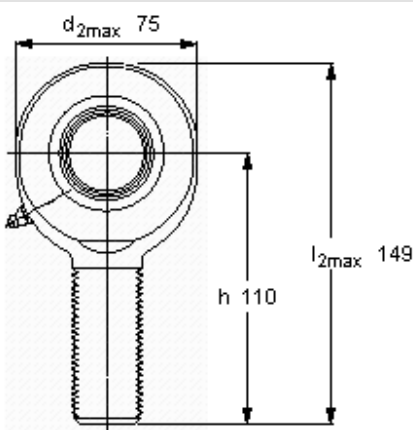


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnější závit

| Základní rozměry |           |    |         |           |     | Úhel sklonu | Základní hodnoty zatížení |                | Označení                                      |
|------------------|-----------|----|---------|-----------|-----|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| d                | d2<br>max | B  | G<br>6g | C1<br>max | h   |             | dynamické<br>C            | statické<br>C0 | Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem |
| mm               |           |    |         |           | °   |             | kN                        |                | -                                             |
| 30               | 75        | 22 | M 30x2  | 20        | 110 | 6           | 62                        | 81,5           | SAL 30 ES                                     |

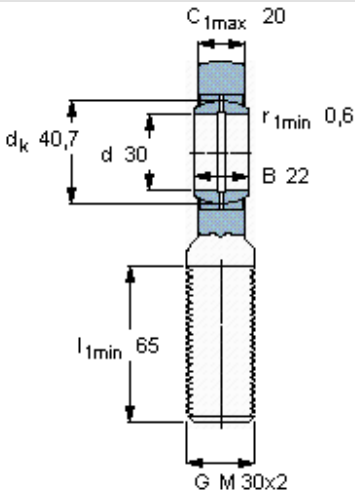

Faktor specifického zatížení  
K 100

Konstanta materiálu  
 $K_M$  330