


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1		dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						°	kN		-
8	25	8	M 8	6,5	36	15	5,5	12,9	SIL 8 E

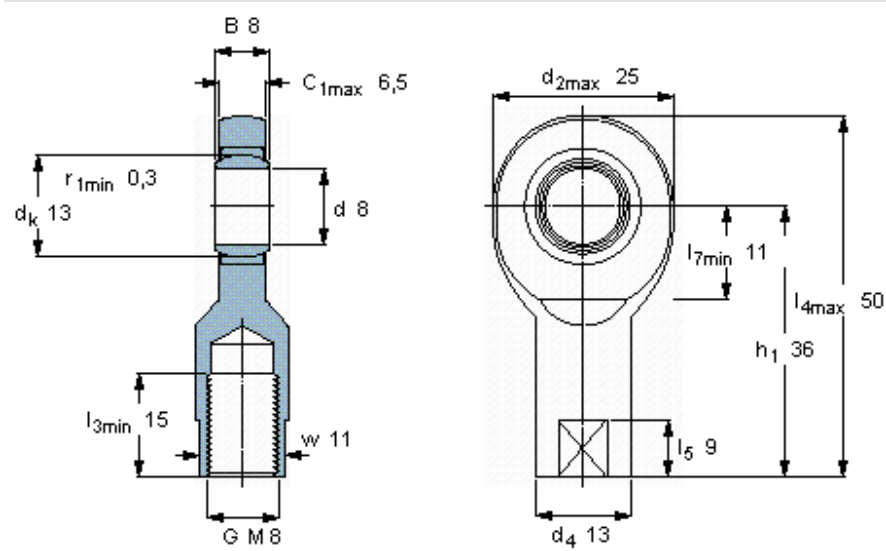

Tolerance
d3 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
KM 330