


PSM 253220 A51

Rozměry

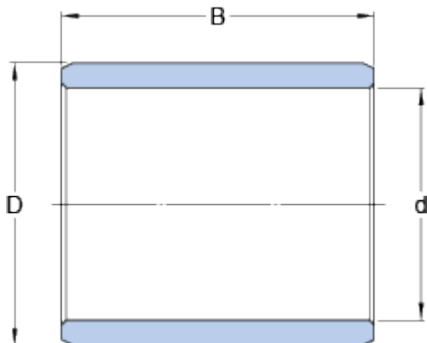

d	25	mm
D	32	mm
B	20	mm

Doporučená uložení

Tolerance hřídele	h8
Tolerance tělesa	H7

Data výpočtu

Součinitel měrného dynamického zatížení	K	10	N/mm ²
Součinitel měrného statického zatížení	K ₀	20	N/mm ²
Přípustná kluzná rychlost	v	min.	0.25 m/s
Přípustná kluzná rychlost	v	max.	5 m/s
Součinitel tření	μ	min.	0.05
Součinitel tření	μ	max.	0.1

Hmotnost

Hmotnost pouzdra	0.042	kg
------------------	-------	----