


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické	s tolerancí hřídele h6	
mm				C	C0	ot/min	-
35	72	51,1	19	25,5	15,3	5300	YEL 207-2F

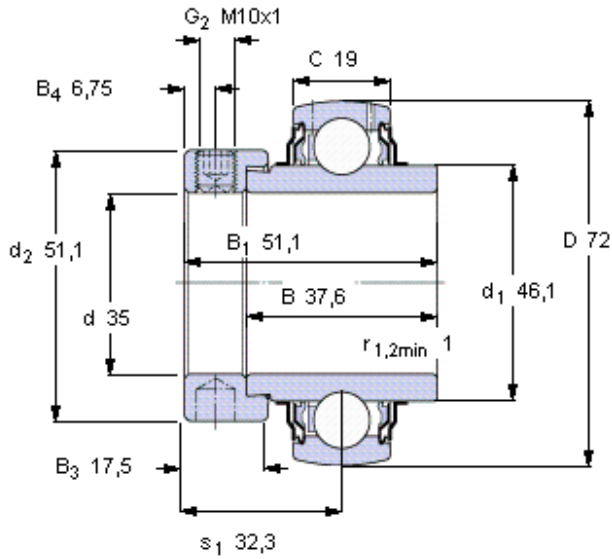

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

5

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

16,5

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

RIS 207 A

**Faktor výpočtu**

$f_0$  14