
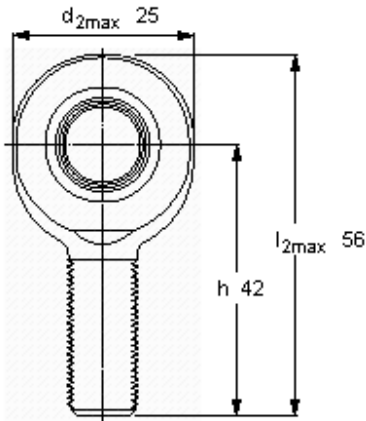


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnější závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6g	C1 max	h	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
8	25	8	M 8	6,5	42	15	5,85	12,9	SAL 8 C

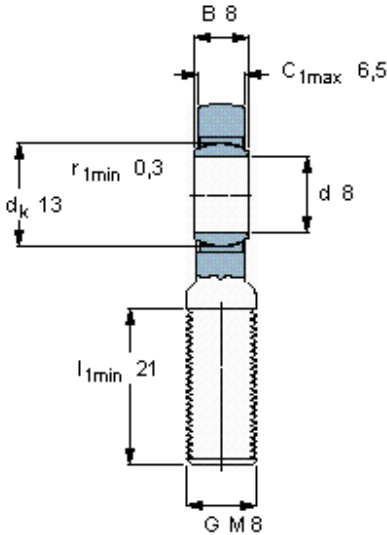

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
KM 1400