


Stojaté ložiskové jednotky Y, lité těleso, excentrická pojistná objímka

Základní rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení Ložisková jednotka	Těleso	Ložisko
d	A	H	H1	L	dynamické C	statické C0			
mm					kN		-		
20	32	65	33,3	127	12,7	6,55	SY 20 WF	SY 504 M	YEL 204-2F

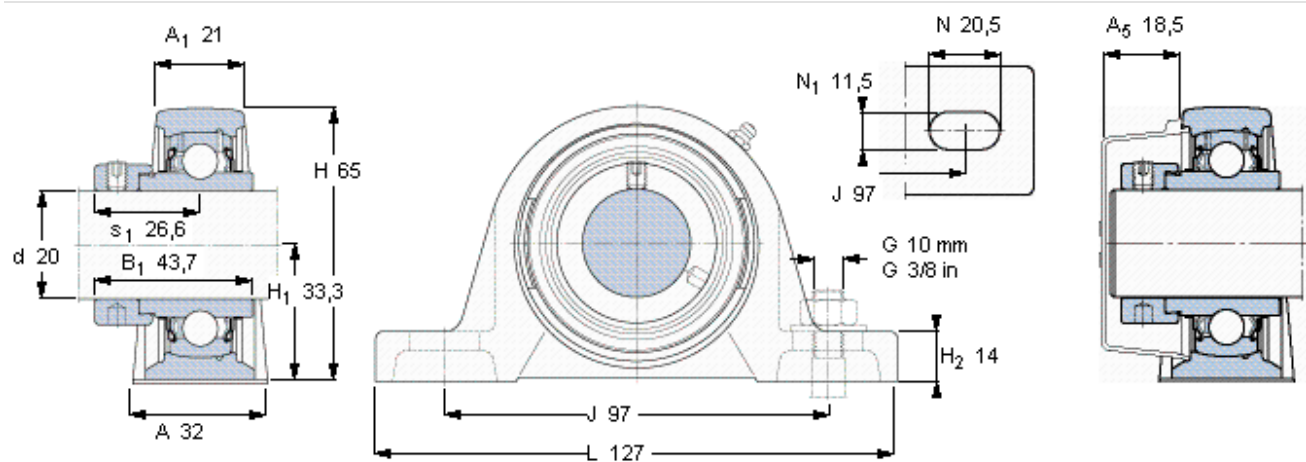

Stavěcí šroub	M6x0.75
Doporučený utahovací moment [Nm]	-
Šestihranný klíč velikost [mm]	3
Koncový kryt	ECY 204