


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost		
mm			C	C0	ot/min		-
15	28	14	9,13	12	-	9500	NA 4902.2RS

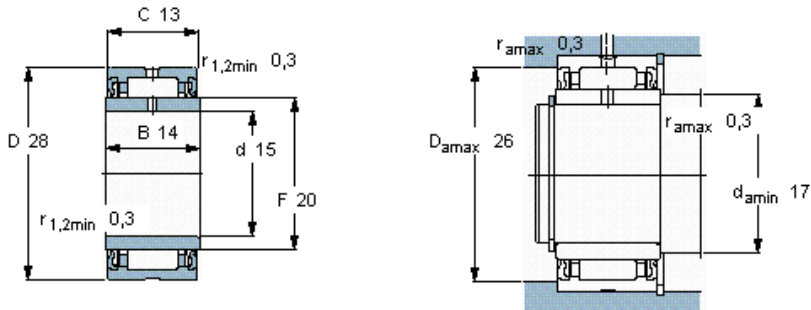

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
 $s \leq 0,5$