


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatžení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
<b>42,8625</b>	85	43,7	22	33,2	21,6	4300	<b>YET 209-111</b>

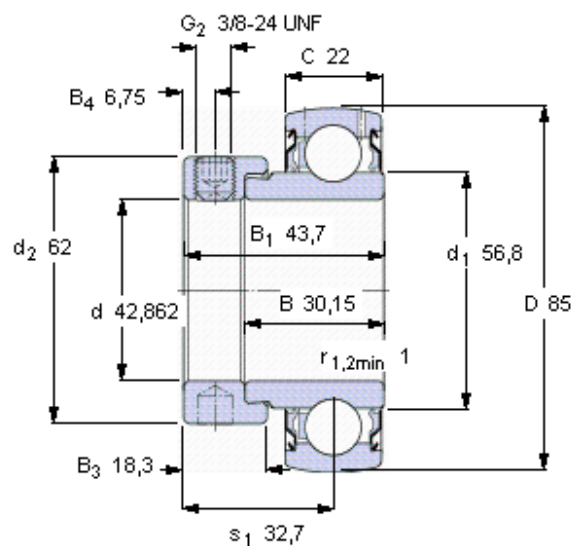

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

4,7625

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

16,5

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

-

**Faktor výpočtu**

$f_0$  14