


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
50,8	100	71,4	25	43,6	29	3600	YEL 211-200-2F

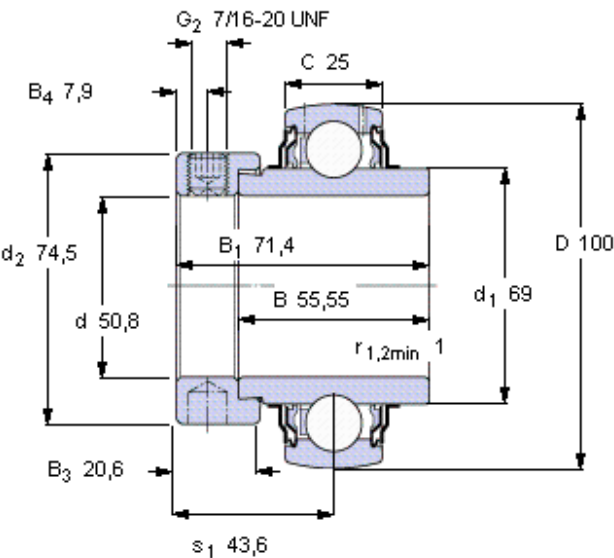

- Šestihranný klíč velikost [mm]
5,5563
- Doporučený utahovací moment [Nm]
28,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
-
- Faktor výpočtu
f0 14