
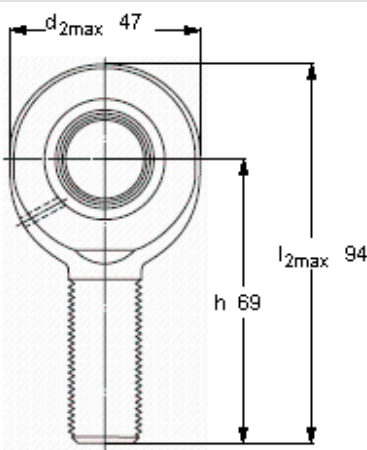


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnější závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6g	C ₁ max	h		dynamické C	statické C ₀	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						°	kN		-
17	47	14	M 16	11,5	69	10	21,2	31	SAL 17 ES

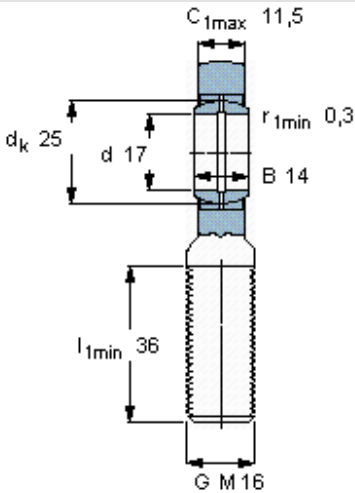

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
K_M 330