


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
30	62	38,1	18	19,5	11,2	3800	YAR 206-2RF

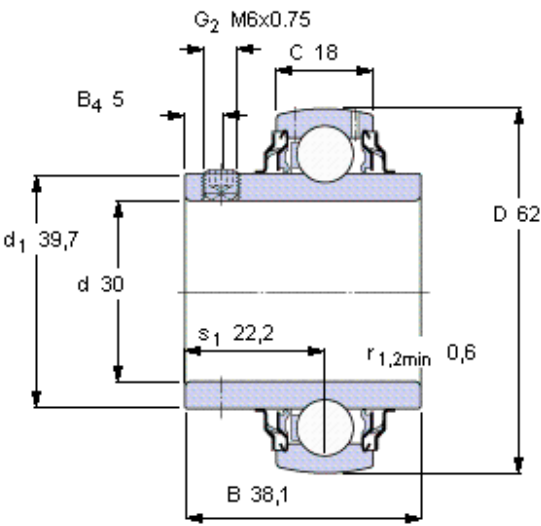

- Šestihranný klíč velikost [mm]
3
- Doporučený utahovací moment [Nm]
4
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 206 A
- Faktor výpočtu
f0 14