


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			C	C0			-
6	16	16	5,72	7,2	ot/min 30000	34000	NKI 6/16 TN

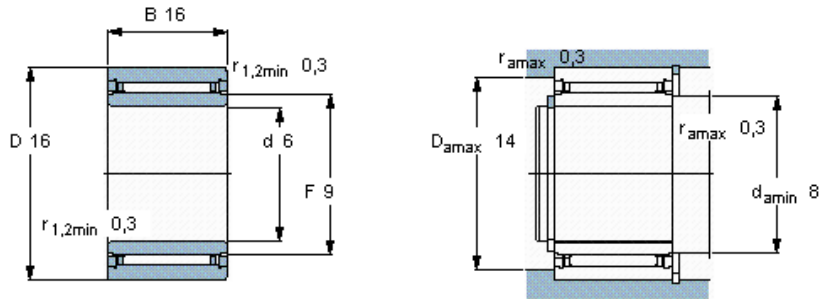

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 2