


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost		
mm			C	C0	ot/min		-
5	15	12	3,8	4,25	32000	36000	NKI 5/12 TN

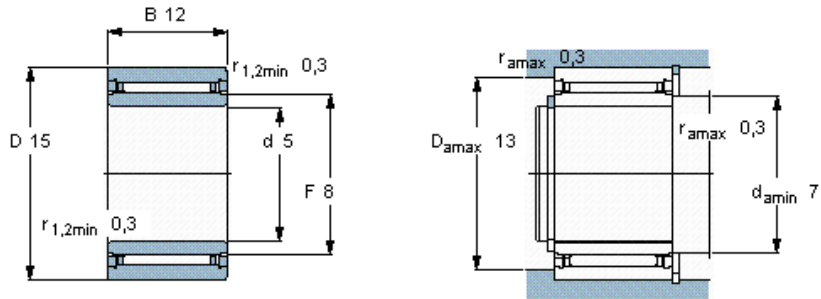

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1,5