


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
20	47	43,7	14	12,7	6,55	8500	YEL 204-2F

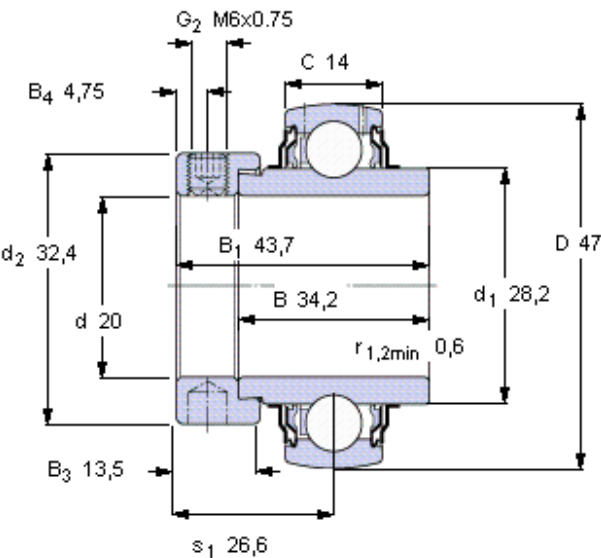

- Šestihranný klíč velikost [mm]
3
- Doporučený utahovací moment [Nm]
4
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 204
- Faktor výpočtu
f0 13