


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatžení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické		
mm				C	C0	ot/min	-
25,4	52	31	15	14	7,8	7000	YET 205-100

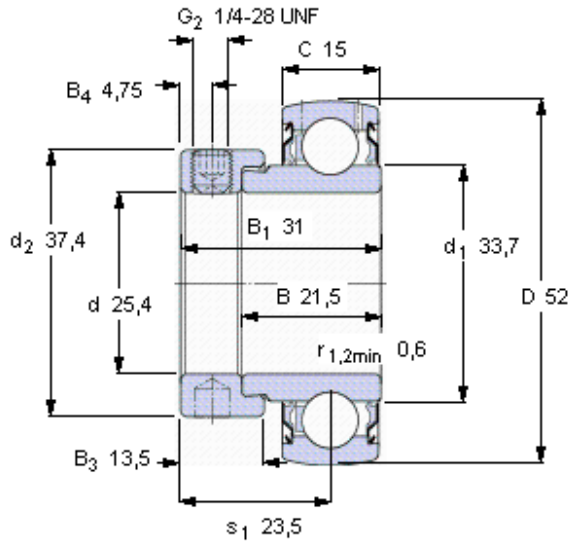

Šestihranný klíč velikost [mm]

3,175

Doporučený utahovací moment [Nm]

4

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 205

Faktor výpočtu

f_0 14