


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické C	statické C0	dynamické Fr	statické F0r	
mm				kN		kN		-
35	20	52	18	16,8	17,6	8,65	12,2	NUKRE 35 A

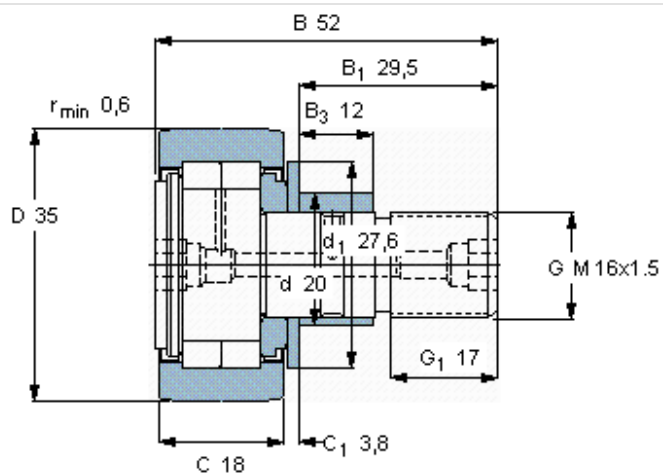

Příslušná mazací hlavice	NIP A2x7.5
Příslušná šestihranná matice	
Velikost [mm]	M 16x1.5
Doporučený utahovací moment [Nm]	58
Excentricita	
na straně dířku kolíku [mm]	1
Vnitřní šestihran v čepu	
Šířka klíče, mm	8