
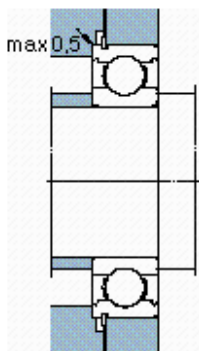


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, s drážkou na pojistný kroužek

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | | Označení | |
|------------------|-----|----|---------------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| d | D | B | dynamické | statické | Referenční rychlost | Omezující rychlost | Ložisko (R - s přídržným kroužkem) | Přídržný kroužek |
| mm | | | kN | C0 | ot/min | | ** ložisko SKF Explorer | |
| 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312 NR * | SP 130 |

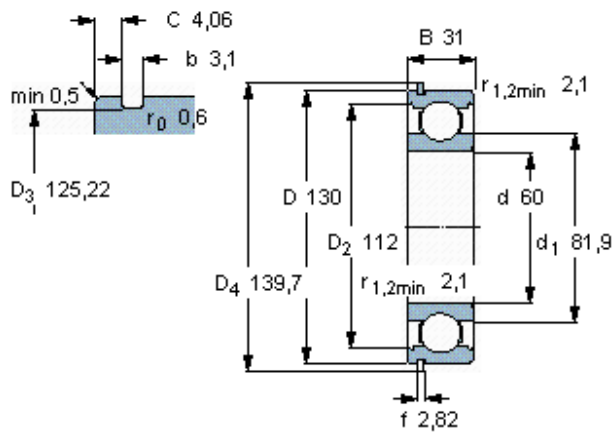

Faktory výpočtu

k_r 0,03
 f_0 13