


10x25x7 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA	563082
Provedení	HMSA10
Materiál břítu	RG
V souladu s normou ISO/DIN	

Rozměry

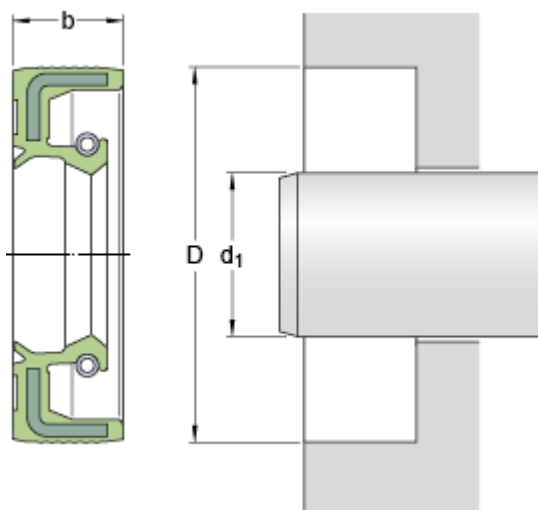

d_1	10	mm
D	25	mm
b	7	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	26738	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s