


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
17	40	22,1	12	9,56	4,75	9500	YAT 203

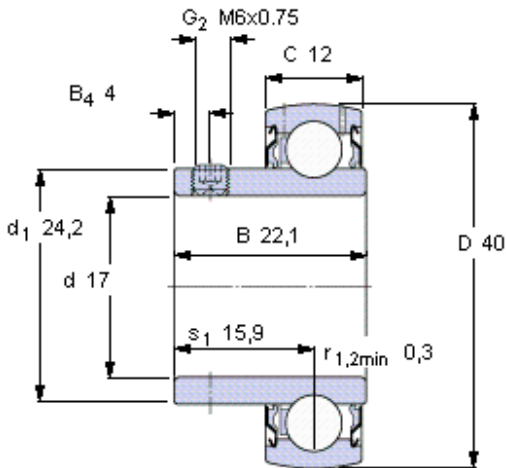

- Šestihranný klíč velikost [mm]
3
- Doporučený utahovací moment [Nm]
4
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 203
- Faktor výpočtu
f0 13