


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
60	72	25	46,8	110	6700	7500	NK 60/25 TN

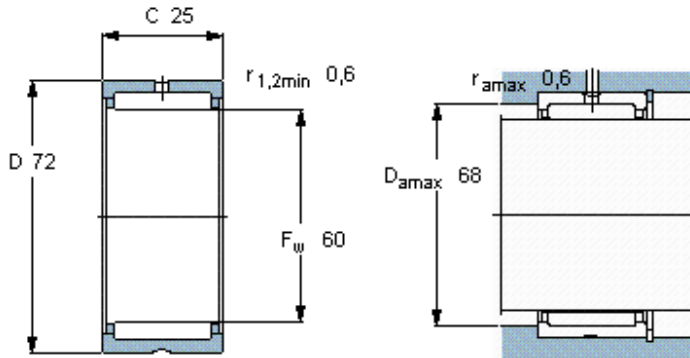

Appropriate seals

Těsnění G	-
SD těsnění	-
CR těsnění	60x72x8 HMS5 RG