
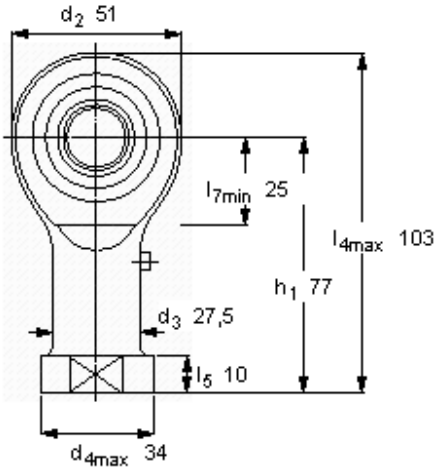


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6H	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
20	51	25	M 20x1,5	18,5	77	15	31,5	35,5	SIKAC 20 M

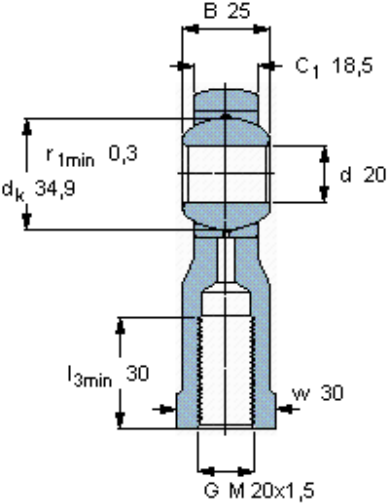

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330