


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
14	37	19	M 14	13,5	57	16	17	27,5	SILKB 14 F

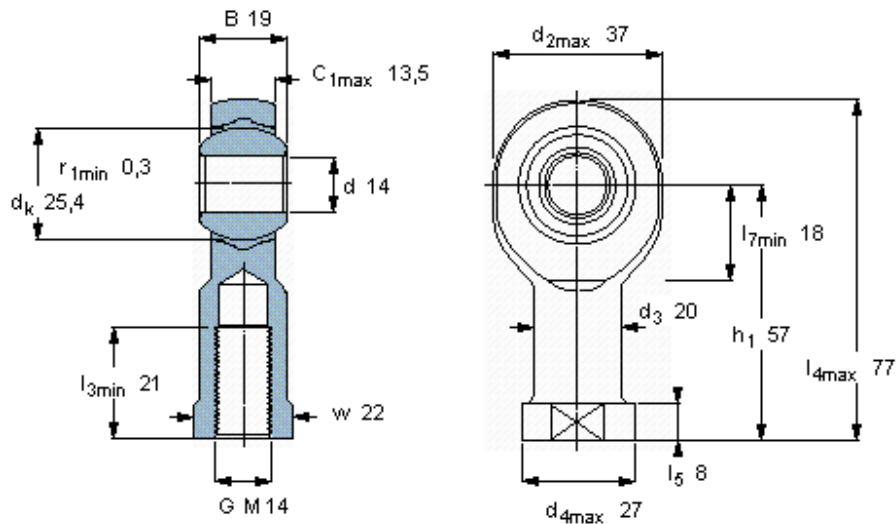

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530