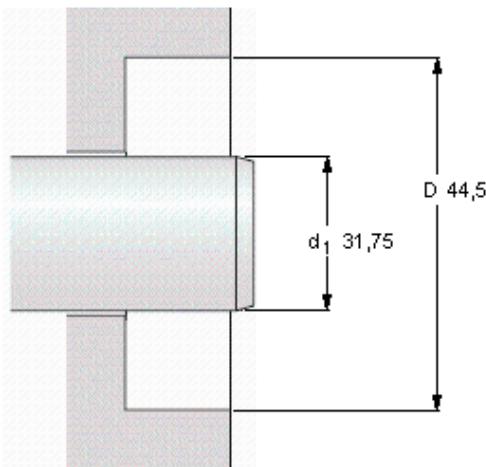



Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------------------------|---|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel d1 mm 31,75 | Vrtání b Jmenovitá šířka těsnění - | - | - | - |
| 44,5 | 6,35 | CRWA1 | R | 12364 |

**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| | |
|-----------|---------------|
| min | max |
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

Rotational speed [r/min]

| | |
|---------------------------------------|--|
| 10828 | |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] | |
| 18 / 59,04 | |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"