


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
5	19	8	M 5	6	27	13	3,25	5,3	SIKB 5 F

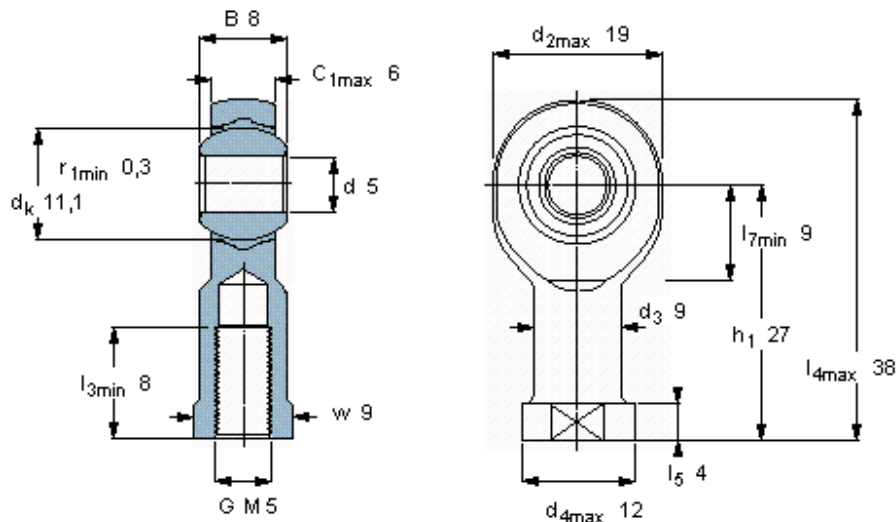

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530