
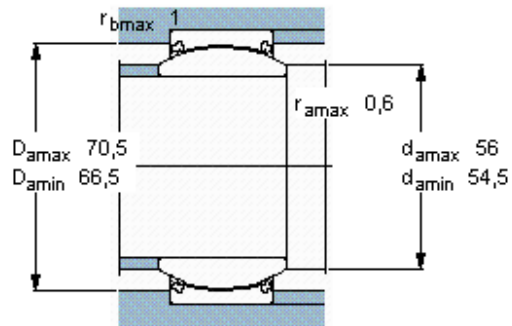


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
<b>50</b>	75	35	28	6	440	735	GE 50 TXE-2LS

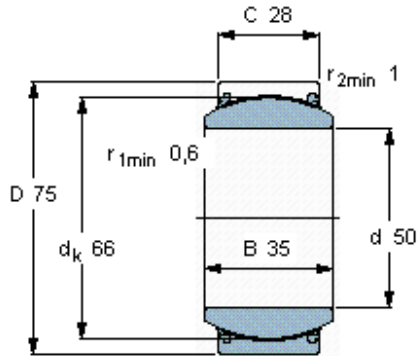

**Faktor specifického zatížení**

$K$  300

**Konstanta materiálu**

$K_M$  770/4000/40000