


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
30	62	48,4	18	19,5	11,2	6300	YEL 206-2F

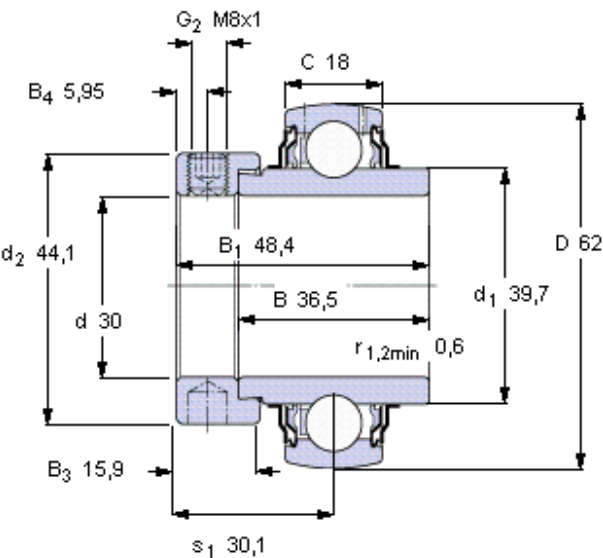

- Šestihranný klíč velikost [mm]
4
- Doporučený utahovací moment [Nm]
6,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 206 A
- Faktor výpočtu
f0 14