


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
80	140	77,8	30	72,8	53	2400	YAR 216-2F

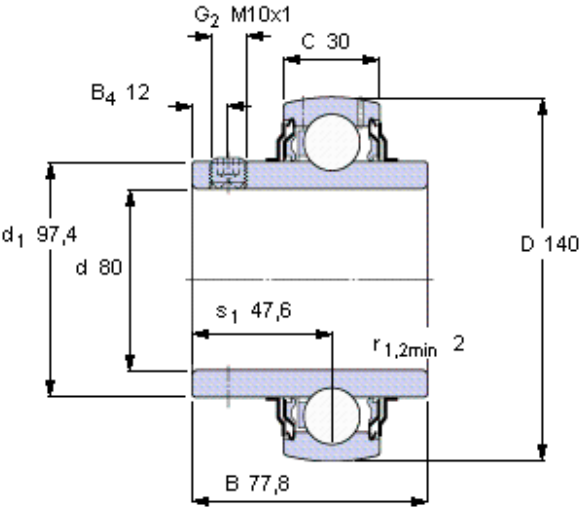

- Šestihranný klíč velikost [mm]
5
- Doporučený utahovací moment [Nm]
16,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
-
- Faktor výpočtu
f0 15