


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické	s tolerancí hřídele h6	
mm				C	C0		
17	40	28,6	12	9,56	4,75	ot/min 9500	- YET 203

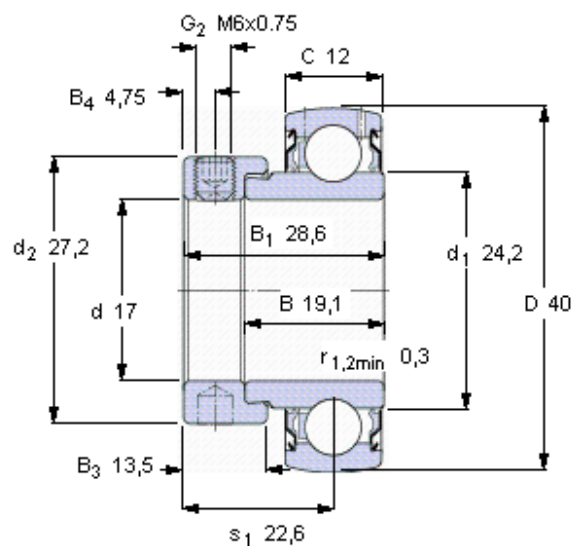

Šestihranný klíč velikost [mm]

3

Doporučený utahovací moment [Nm]

4

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 203

Faktor výpočtu

f_0 13