
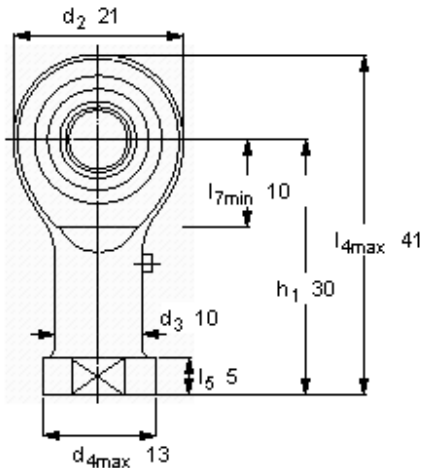


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6H	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
6	21	9	M 6	7,5	30	13	4,3	5,4	SILKAC 6 M

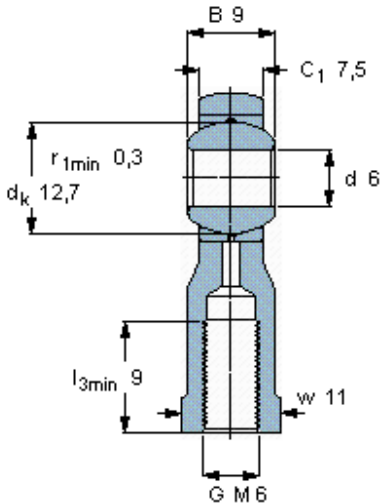

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330