


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
30	12	40	14	8,97	14,6	11	15,6	- KRV 30 PPA

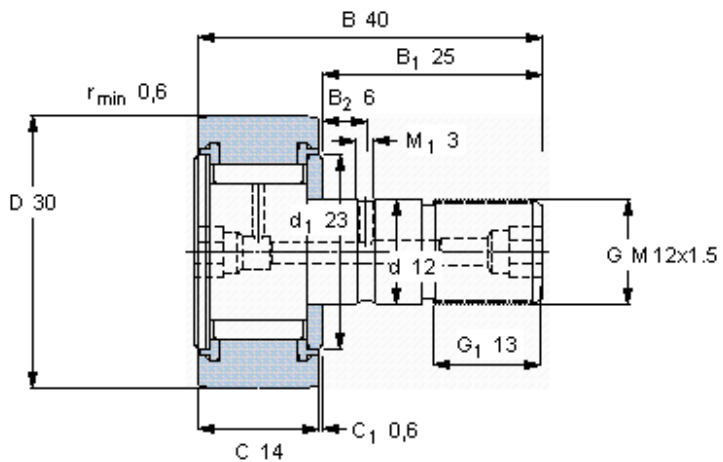

Příslušná mazací hlavice NIP A1x4.5

Příslušná šestihranná matice
 Velikost [mm] M 12x1.5
 Doporučený utahovací moment [Nm] 22

Vnitřní šestihran v čepu
 Šířka klíče, mm 6