


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
61,9125	110	65,1	26	52,7	36	3400	YAR 212-207-2F

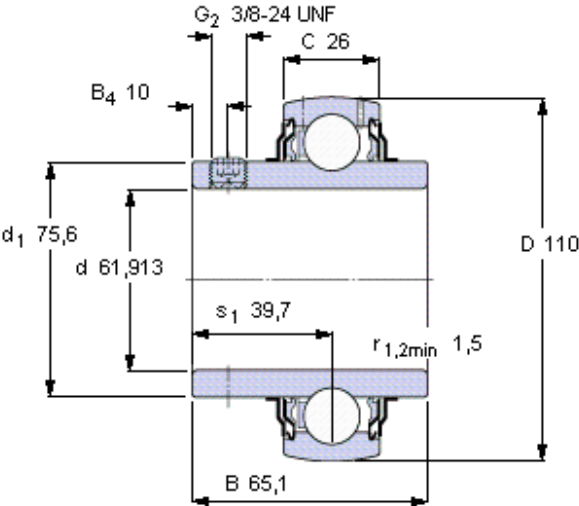

- Šestihranný klíč velikost [mm]
4,7625
- Doporučený utahovací moment [Nm]
16,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
-
- Faktor výpočtu
 f_0 14