
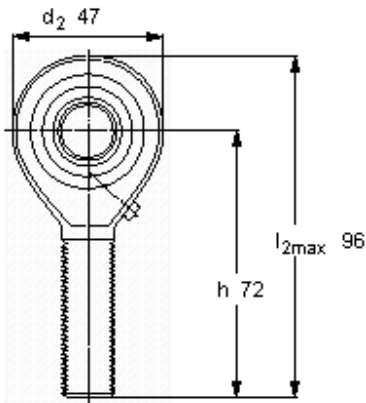


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnější závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6g	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
18	47	23	M 18x1,5	16,5	72	16	26	29	SAKAC 18 M

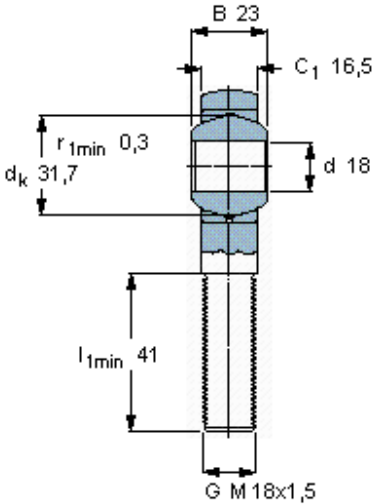

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330