


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C ₁ max	h ₁	±	dynamické C	statické C ₀	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
18	47	23	M 18x1.5	16,5	71	15	26	41,5	SILKB 18 F

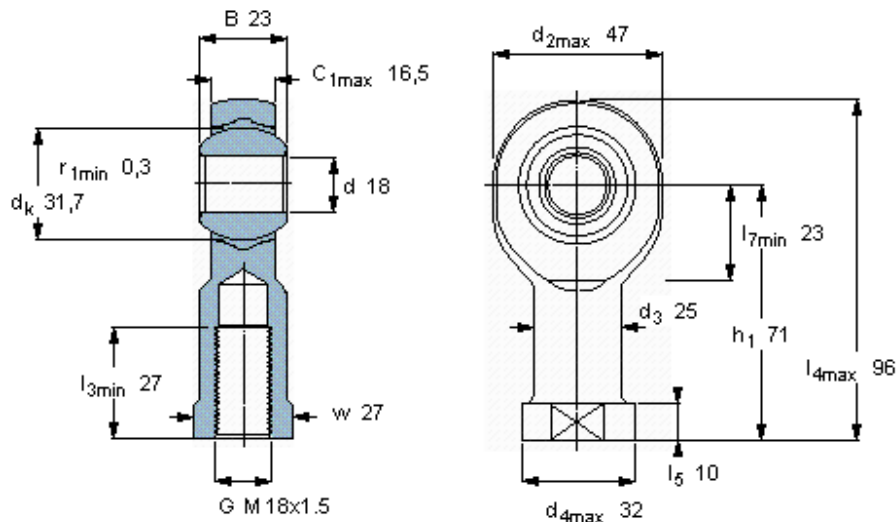

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530