
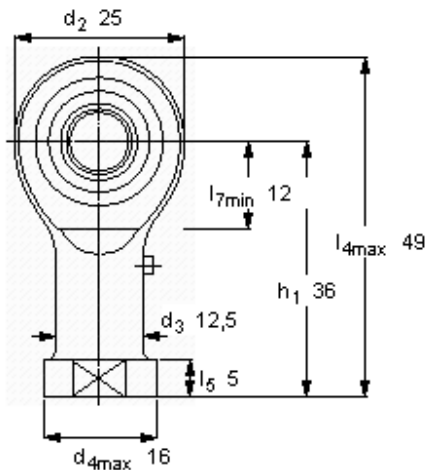


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6H	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
8	25	12	M 8	9,5	36	13	7,2	9,15	SILKAC 8 M

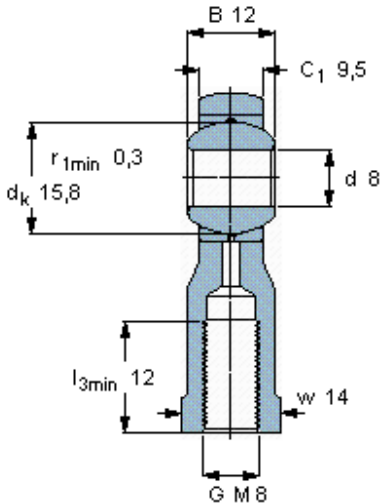

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330