


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				kN	C0	Fr	F0r	-
52	24	66	24	15,7	27	36	51	KRE 52 PPA

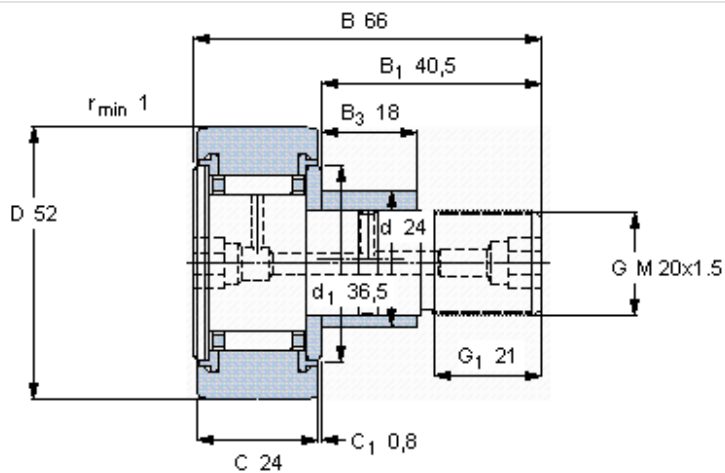

Příslušná mazací hlavice NIP A2x7.5

Příslušná šestihranná matice
 Velikost [mm] M 20x1.5
 Doporučený utahovací moment [Nm] 120

Excentricita
 na straně dráhy kolíku [mm] 1

Vnitřní šestihran v čepu
 Šířka klíče, mm 10