
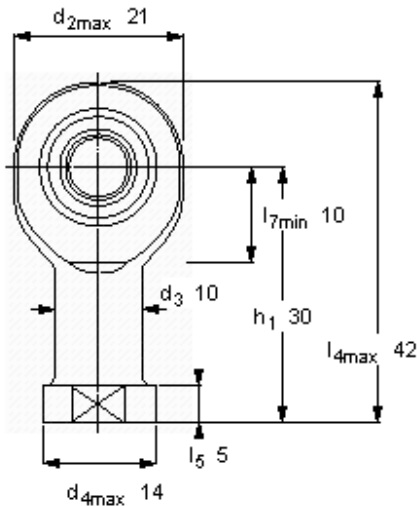


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
6	21	9	M 6	6,75	30	13	4,25	6,8	SILKB 6 F

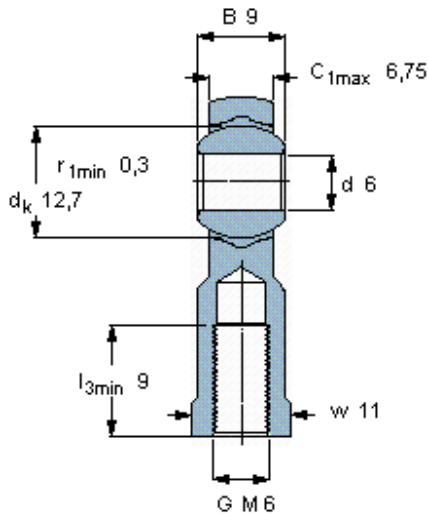

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530