


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>15</b>	27	20	16,5	25,5	20000	24000	<b>NKI 15/20</b>

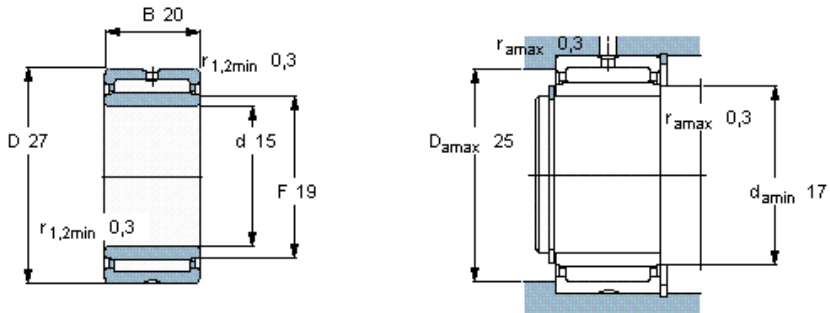

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 0,5