


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka písnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
10	30	9	M 10	7,5	43	12	8,65	19	SIL 10 C

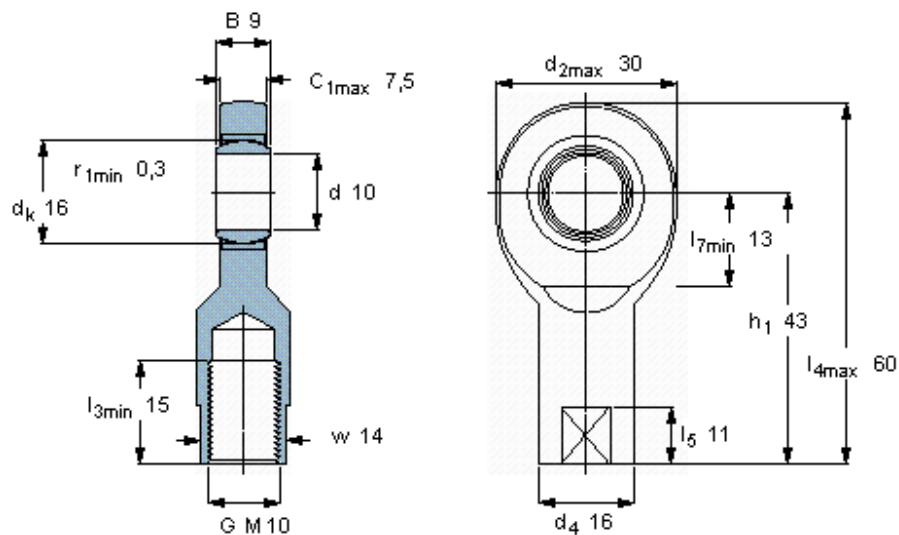

Tolerance

 d_3 6H

wv h14

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

 $K_{\text{H}_2\text{O}} = 1400$