
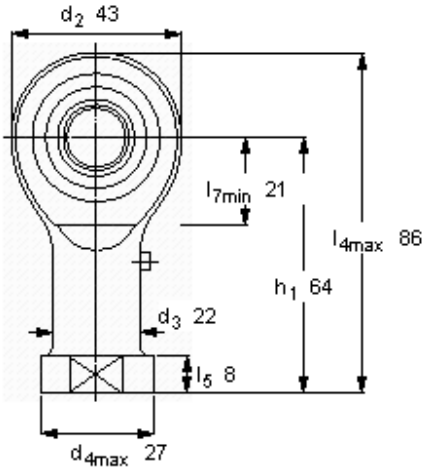


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C ₁ max	h ₁	±	dynamické C	statické C ₀	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
16	43	21	M 16x1,5	15,5	64	15	21,6	29	SIKAC 16 M/VZ019

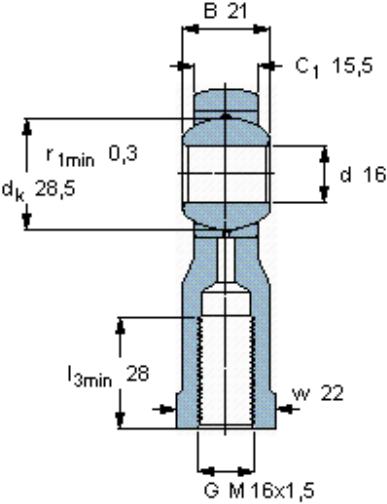

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 330