
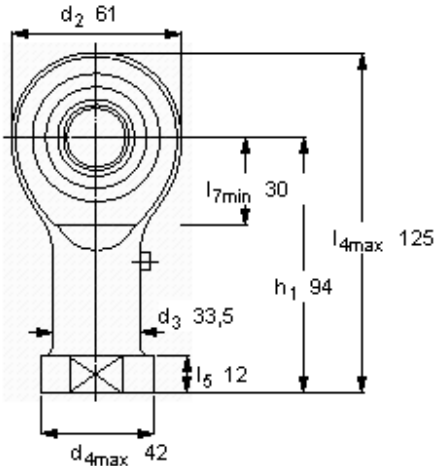


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry				Úhel sklonu			Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
25	61	31	M 24x2	23	94	15	47,5	53	SIKAC 25 M

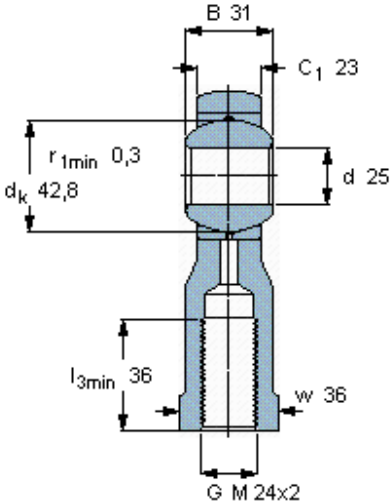

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330