



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			C	C0	ot/min		-
45	55	20	31,4	65,5	9000	10000	NK 45/20 TN

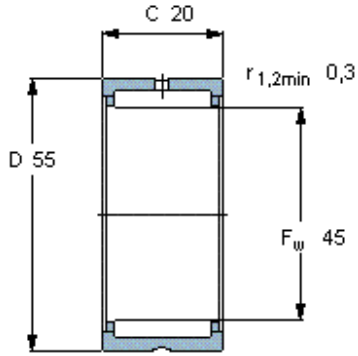

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 45x55x4
SD 45x55x4
-