


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické	statické		
mm				C	C0		
50	90	51,6	22	kN 35,1	23,2	ot/min 4000	- YAR 210-2F

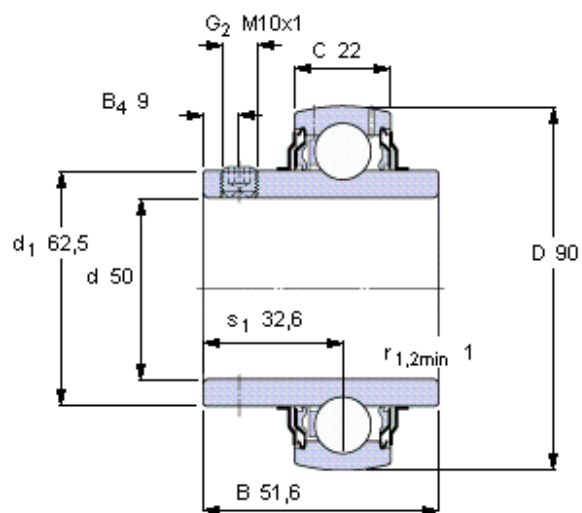

Šestihranný klíč velikost [mm]

5

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

-

Faktor výpočtu

f_0 14