
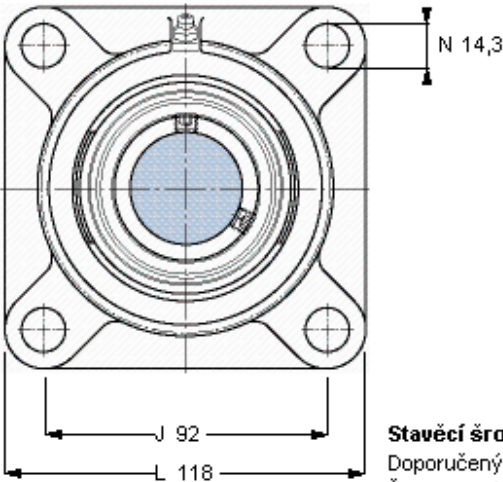


Přírubové ložiskové jednotky Y, lité těleso, čtvercová příruba, zajištění stavěcím šroubem

Základní rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení	Těleso	Ložisko
d	A1	J	L	T	dynamické C	statické C0	Ložisková jednotka		
mm					kN		-		
31,75	34,5	92	118	46,4	25,5	15,3	FY 1.1/4 TF	FY 507 U	YAR 207-104-2F

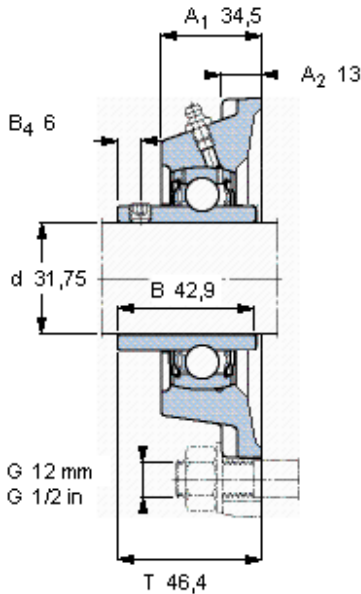

Stavěcí šroub
Doporučený utahovací moment [Nm] 6,5
Šestihranný klíč velikost [mm] 3,9688